

# CM Storm Quick Fire Rapid-i Keyboard 사용자 매뉴얼

## 고급 기능 액세스

FN 키와 함께 F1-F12 키를 사용하면 다양한 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

## LED 백라이트 제어



→ ON/OFF



→ LED 밝기 감소



→ LED 밝기 증가



→ LED 모드 변경

모드 1: 게이밍 클러스터 (W, A, S, D 방향 키)

모드 2: 풀 LED 백라이트


모드 3: 풀 LED 백라이트 (점멸 모드)

모드 4: ActivLite (키 캡 클릭시 점등, 클릭 해제시 꺼짐)

모드 5: ActivLite (키 캡 클릭시 점등 후 꺼짐)


## 반복 속도 조절

USB 모드에서 FN + F5-F8 키를 통해 일부 게임에서 키 홀딩시 반복 속도 1x (slow)에서 8x (fast)까지 반복 속도를 조절할 수 있습니다.

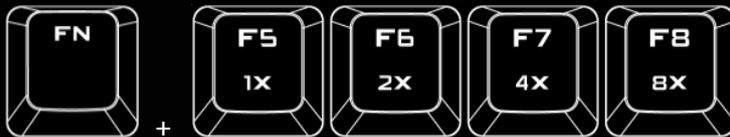

## 미디어 키

FN + 멀티미디어 키를 이용하여 미디어 플레이어뿐만 아니라 스피커/헤드셋 볼륨을 제어할 수 있습니다.

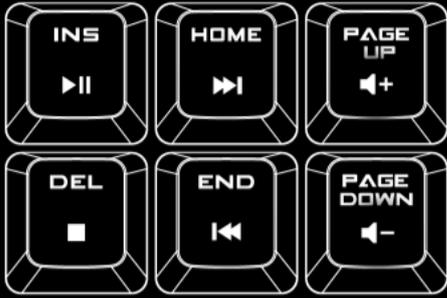

### 윈도우 키 잠금

FN + PRT SC 키 조합의 윈도우 키 잠금/해제 설정으로 게임이나 기타 환경에서 의도하지 않은 킥 현상을 방지할 수 있습니다.




### 백라이팅 프로파일 관리

Rapid-i 는 백라이팅 프로파일 기능을 통해 최대 4 개(F9~F12)의 백라이트 설정 및 저장할 수 있습니다.

단계:

1. FN + Pause/REC 키를 동시에 누르면 백라이트 프로파일 기록을 위한 2 차 기능이 활성화됩니다.



2. 프로파일 저장을 위한 M1~M4(F9~F12) 키 중 하나를 선택합니다.



3. 백라이트 키 기록 시작 (백라이트를 원하는 특정 키를 누름)

4. 설정이 완료되면 2 단계에서 선택한 프로파일 키를 다시 눌러 저장 완료합니다.

주의 :

1. CAP 및 SCR LK, WIN LK 키는 프로파일에 기록할 수 없습니다.
2. 단계 3 에서 프로파일 기록 취소 혹은 30 초간 아무런 입력이 없을시 기록 자동 취소/복원됩니다.